




EGW10-E40-B [🔗](#)

Thrust washer

Thrust washer, maintenance-free, material in accordance with ISO 3547-4, with bronze backing



Informacje techniczne




Tvoja aktualna wersja produktu

|                        |                  |                                    |
|------------------------|------------------|------------------------------------|
| Maintenance            | Maintenance free |                                    |
| Material sliding Layer | E40              | Maintenance-free sliding layer E40 |
| Material back          | B                | Bronze backing                     |

Main Dimensions & Performance Data

|                 |          |                                  |
|-----------------|----------|----------------------------------|
| D <sub>i</sub>  | 10 mm    | Inner diameter                   |
| s <sub>3</sub>  | 1,5 mm   | Wall thickness                   |
| C <sub>a</sub>  | 33.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C <sub>0a</sub> | 58.900 N | Basic static load rating, axial  |
| D <sub>o</sub>  | 20 mm    | Outer Diameter                   |
| ≈m              | 2,64 g   | Masa                             |

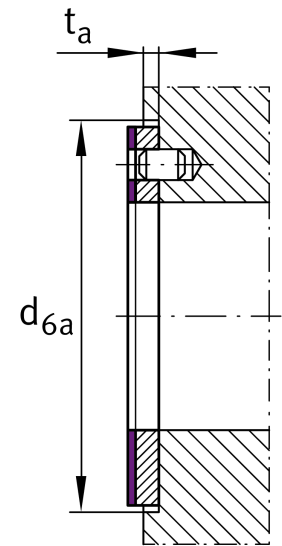

Dimensions

|                    |          |                                                      |
|--------------------|----------|------------------------------------------------------|
| t <sub>a</sub>     | 1 mm     | Mounting dimension                                   |
| d <sub>6a</sub>    | 20 mm    | Mounting dimension d <sub>6a</sub>                   |
| D <sub>o</sub> UT  | -0,25 mm | Outside diameter, lower tolerance                    |
| D <sub>i</sub> OT  | 0,25 mm  | Inner diameter, upper tolerance                      |
| D <sub>i</sub> UT  | 0 mm     | Inner diameter, lower tolerance                      |
| D <sub>o</sub> OT  | 0 mm     | Outside diameter, upper tolerance                    |
| s <sub>3</sub> OT  | 0 mm     | Wall thickness, upper tolerance                      |
| s <sub>3</sub> UT  | -0,05 mm | Wall thickness, lower tolerance                      |
| t <sub>a</sub> OT  | 0,2 mm   | Mounting dimension, upper tolerance                  |
| t <sub>a</sub> UT  | -0,2 mm  | Mounting dimension, lower tolerance                  |
| d <sub>6a</sub> OT | 0,12 mm  | Mounting dimension d <sub>6a</sub> , upper tolerance |
| d <sub>6a</sub> UT | 0 mm     | Mounting dimension d <sub>6a</sub> , lower tolerance |

Temperature range

|                  |         |                            |
|------------------|---------|----------------------------|
| T <sub>min</sub> | -200 °C | Operating temperature min. |
| T <sub>max</sub> | 280 °C  | Operating temperature max. |

Właściwości

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | Obciążenie osiowe jednokierunkowe   |
|  | Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe |
|  | Bez uszczelnienia                   |
|  | Ochrona przed korozją               |
|  | Mala przestrzeń zabudowy            |