EGW20-E40-B

Thrust washer

Thrust washer, maintenance-free, material in accordance with ISO 3547-4, with bronze backing

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Maintenance	Maintenance free	
Material sliding Layer	E40	Maintenance-free sliding layer E40
Material back	B	Bronze backing

Main Dimensions & Performance Data

D_i	20 mm	Inner diameter
s_3	1,5 mm	Wall thickness
C_a	98.500 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	176.000 N	Basic static load rating, axial
D_o	36 mm	Outer Diameter
≈m	8,122 g	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

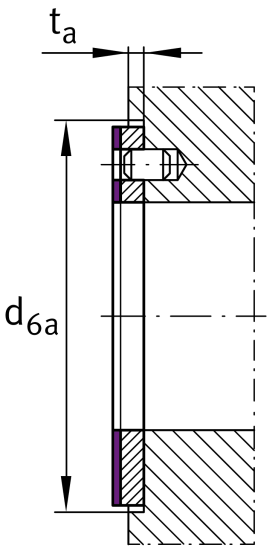

Dimensions

J	28 mm	Pitch circle
d_1	3 mm	Fixing hole diameter
t_a	1 mm	Mounting dimension
d_{6a}	36 mm	Mounting dimension d_6a
$D_{o\ UT}$	-0,25 mm	Outside diameter, lower tolerance
$D_{i\ OT}$	0,25 mm	Inner diameter, upper tolerance
$D_{i\ UT}$	0 mm	Inner diameter, lower tolerance
$D_{o\ OT}$	0 mm	Outside diameter, upper tolerance
$s_{3\ OT}$	0 mm	Wall thickness, upper tolerance
$s_{3\ UT}$	-0,05 mm	Wall thickness, lower tolerance
J_{OT}	0,12 mm	Pitch circle, upper tolerance
J_{UT}	-0,12 mm	Pitch circle, lower tolerance
$d_{1\ OT}$	0,4 mm	Fixing hole diameter, upper tolerance
$d_{1\ UT}$	0,1 mm	Fixing hole diameter, lower tolerance
$t_{a\ OT}$	0,2 mm	Mounting dimension, upper tolerance
$t_{a\ UT}$	-0,2 mm	Mounting dimension, lower tolerance
$d_{6a\ OT}$	0,12 mm	Mounting dimension d_6a, upper tolerance
$d_{6a\ UT}$	0 mm	Mounting dimension d_6a, lower tolerance

Temperature range

T_{min}	-200 °C	Operating temperature min.
T_{max}	280 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Bez uszczelnienia
- Ochrona przed korozją
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje