GYE20-KRR-B-VA-HLA

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-VA

Informacje techniczne

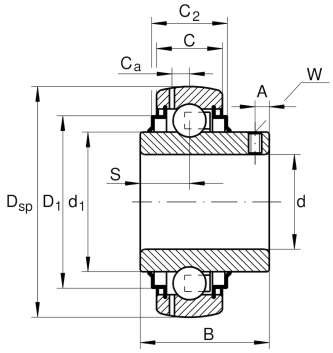

Main Dimensions & Performance Data

d	20 mm	Bore diameter
C_r	12.800 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	6.600 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	310 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,154 kg	Masa

Dimensions

C	16 mm	Width, outer ring
C_2	16,6 mm	Sealing total width
S	12,7 mm	Distance raceway
d_1	29,05 mm	Rib diameter inner ring
C_a	4 mm	Distance to lubrication hole
A	5 mm	Distance thread
W	2,5 mm	Width of flats
B	31 mm	Width

Calculation factors

f_0	12,5	Calculation factor

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Ochrona przed korozją
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje