

KWVE45-B-V1-G3

Recirculating ball bearing carriage

Informacje techniczne

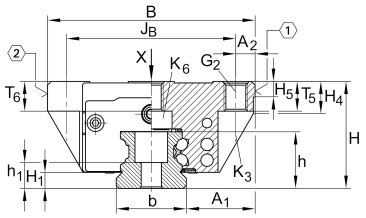

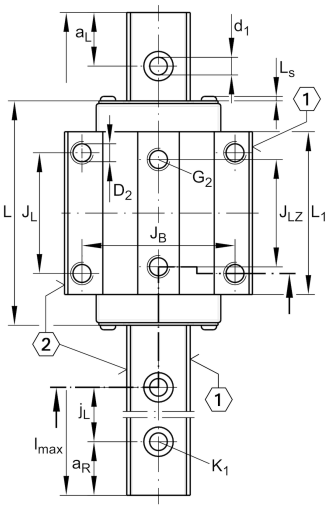

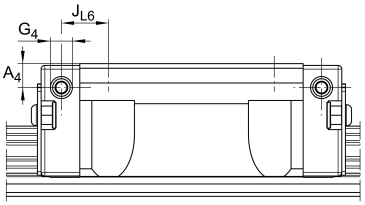

Twoja aktualna wersja produktu

Size code	45	
Version	B	
Carriage design	Standard	Standard carriage
Preload	V1	Preload class 1
Accuracy class	G3	

Main Dimensions & Performance Data

H	60 mm	Height system
B	120 mm	Width carriage
L	140,6 mm	Overall length carriage
C	69.000 N	Dynamic load rating
C_0	141.000 N	Static load rating
M_{0x}	3.610 Nm	Static moment rating about X axis
M_{0y}	2.485 Nm	Static moment rating about Y axis
M_{0z}	2.485 Nm	Static moment rating about Z axis
≈m	3,4 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

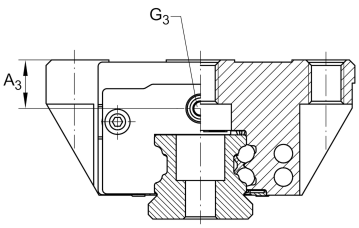

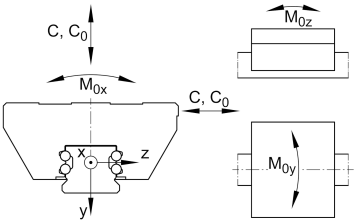



S05

Mounting dimensions

A_1	37,5 mm	Distance from locating edge on carriage to locating edge on guideway
J_B	100 mm	
b	45 mm	Width rail
A_2	10 mm	Distance from locating edge to hole
L_1	102,5 mm	
L_S	2,2 mm	
J_L	80 mm	
J_{LZ}	60 mm	
H_1	9,7 mm	Free space, system dimension
H_4	19,9 mm	
H_5	9,25 mm	
T_5	15 mm	Thread depth
T_6	15 mm	
G_2	M12	Fixing screws above (DIN ISO 4762-12.9)
$G2\ M_A$	83 Nm	Maximum tightening torque
K_3	M10	Fixing screws below (DIN ISO 4762-12.9)
$K3\ M_A$	83 Nm	Maximum tightening torque
K_6	M10	Fixing screws below (DIN ISO4762-12.9)
$K6\ M_A$	83 Nm	Maximum tightening torque
D_2	10,6 mm	
A_3	16,5 mm	Position lubrication connector
G_3	M6	Lubrication connector
$t\ G_3$	7 mm	Maximum permissible screw depth for lubrication connectors
A_4	16,5 mm	Position lubrication connector
G_4	M6	Lubrication connector
$t\ G_4$	7 mm	Maximum permissible screw depth for lubrication connectors
J_{L6}	19,25 mm	Position lubrication connector

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

VMKB_065	KWVE	Material name

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje