

PASEY60-XL-N

Plummer block housing unit

Plummer block housing units PASEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, P seals

X-life

Informacje techniczne



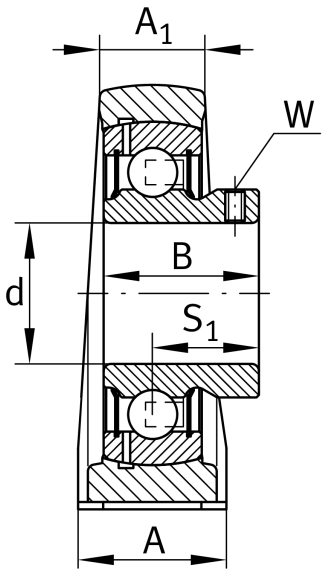

Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron
Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps

Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
L	240 mm	Length total
H_2	140 mm	Height
≈m	4,13 kg	Masa

Mounting dimensions

J	190 mm	Distance fixing bore
N	18 mm	Width (slot)
N_1	28 mm	Length (slot)

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

H	69,9 mm	Distance shaft axis
A	60 mm	Width (base)
A_1	42 mm	Width (head)
H_1	25 mm	Height (base)
B	47 mm	Width
S_1	34 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	ASE12	Housing
	GAY60-XL-NPP-B	Bearing designation
	KASK12	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje