RCJTY45-XL

Flanged housing unit

Housing units RCJTY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals

X-life

Informacje techniczne



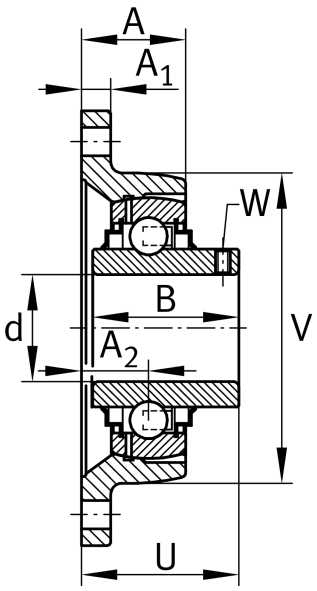

Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	45 mm	Bore diameter
L	111 mm	Flange width
H	180 mm	Height flange
U	54,2 mm	Total height unit
C_r	34.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	20.400 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	680 N	Fatigue load limit, radial
≈m	1,78 kg	Masa

Mounting dimensions

J	148,5 mm	Distance fixing bore
N	14 mm	Fixing bore
n	2	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	35 mm	Height housing
A_1	13 mm	Thickness of flange
A_2	24 mm	Distance raceway
B	49,2 mm	Width
V	111 mm	Shoulder diameter housing
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	1	Number of housings
	CJT09	Housing
	GYE45-XL-KRR-B	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje