
**RNAO100X120X30-XL**

Needle roller bearing

Needle roller bearings RNAO, without ribs

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu



Cage Standard

Main Dimensions & Performance Data

F_w	100 mm	Under roller diameter
D	120 mm	Outside diameter
C	30 mm	Width, outer ring
C_r	80.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	188.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	32.500 N	Fatigue load limit, radial
n_G	4.700 1/min	Limiting speed
n_{gr}	3.150 1/min	Reference speed
m	0,694 kg	Masa

Mounting dimensions

D_b	101 mm	Shoulder diameter axial guidance NK/housing
d_b	107,2 mm	Shoulder diameter axial guidance NK/shaft
D_a	109 mm	Shoulder diameter outer ring
$r_{a \max}$	1 mm	Maximum recess radius

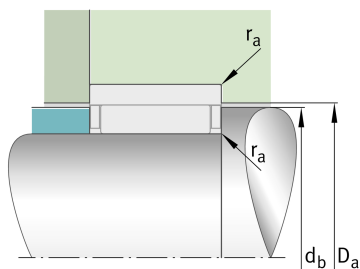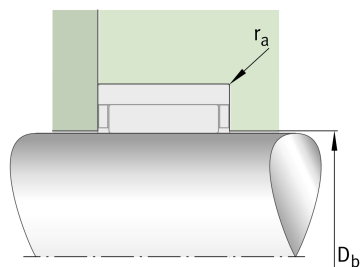



Dimensions

E	108 mm	Raceway diameter outer ring
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Mała przestrzeń zabudowy