FAG

SES624-324-L

Plummer block housing

Split plummer block housing for various bearing designs.

Informacje techniczne

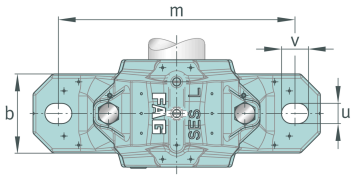

Twoja aktualna wersja produktu

Material	L	Flake graphite cast iron

Main Dimensions & Performance Data

a	530 mm	Length base
h_1	321 mm	Height
g	190 mm	Width housing body
≈m	48,4 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

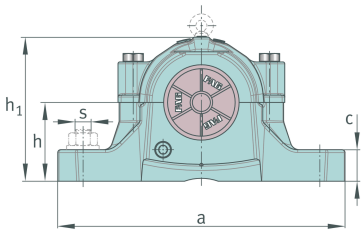





Mounting dimensions

D	260 mm	Outside diameter bearing
k	96 mm	Width bearing seat
h	160 mm	Base to shaft centerline height
b	160 mm	Width base
c	60 mm	Height base
m	450 mm	Distance fixing bore
u	35 mm	Width slot
v	42 mm	Length slot
s	31,75 mm	Screw size
s	M30	Size of fixing screws
D_2	157,5 mm	Diameter sealing groove
D_3	167,5 mm	Diameter sealing groove
g_1	6 mm	Width sealing groove
g_2	165,5 mm	Distance sealing
m_1	378 mm	Distance holes aligned pins m1
u_1	12 mm	Bore diameter u1
u_2	26 mm	Bore diameter u2

Dimensions

n_3	125 mm	Distance lubrication
n_4	172 mm	Distance lubriaction sealing
g_4	43 mm	horizontal distance of grease outlet
g_3	18 mm	Wall thickness

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje