SX011868-VSP

Crossed roller bearing

Crossed roller bearingsdimension series 18 to DIN 616

Informacje techniczne

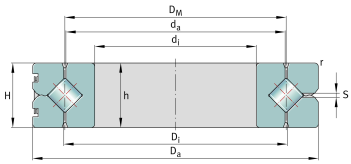

Twoja aktualna wersja produktu

Preload	VSP	Bearing preload Standard

Main Dimensions & Performance Data

d_1	340 mm	Bore Diameter
	0,007 mm	Bore diameter upper tolerance
	-0,029 mm	Bore diameter lower tolerance
D_a	420 mm	Outside Diameter
	0 mm	Outside diameter upper tolerance
	-0,04 mm	Outside diameter lower tolerance
H	38 mm	Height of the assembled bearing
h_i	38 mm	Height inner ring
	0,14 mm	Width upper tolerance
	-0,14 mm	Width lower tolerance
≈m	12,92 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

D_i	380,8 mm	Inner diameter outer ring
D_M	380 mm	Rolling element pitch circle diameter
d_a	379,2 mm	Outer diameter inner ring
h	38 mm	Height of individual ring
	0 mm	Height of individual ring upper tolerance
	-0,05 mm	Height of individual ring lower tolerance
r_{min}	2,1 mm	Chamfer dimension
S	2,5 mm	Diameter of lubrication hole

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	80 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

	0,025 mm	Running accuracy, radial
	0,01 mm	Running accuracy, axial
VSP_{min}	0,005 mm	Minimum bearing preload
VSP_{max}	0,025 mm	Maximum bearing preload
C_a	265.000 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	1.130.000 N	Basic static load rating, axial
C_r	187.000 N	Basic dynamic load rating, radial (for radial load only)
C_{0r}	550.000 N	Basic static load rating, radial (for radial load only)
$N_{G\ oil}$	200 1/min	Limiting speed for oil lubrication with preload
N_G Grease	100 1/min	Limiting speed for grease lubrication with preload
	61868	Dimensions identical to ISO dimension series 18

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Momenty względem wszystkich osi
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Łożysko gabarytowe

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje