

TKVD35X6000-W-0001-EWL-G4

Profile rail

Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly KUVE..-W, wide guideway

Informacje techniczne

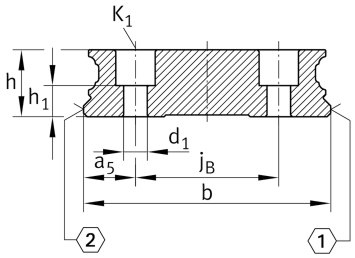

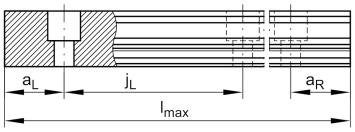

Twoja aktualna wersja produktu

Grössenkennziffer	35	
Length	~6000	
Accuracy class	G4	
Guideway design	przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z partnerem handlowym.	Wide execution

Main Dimensions & Performance Data

l	6.000 mm	~guideway length
h	27 mm	Height
b	90 mm	Width
Tol b	-0,005 mm	Upper tolerance
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	104,53 kg	Masa

Mounting dimensions

K_1	M8	Thread
$K1\ M_A$	41 Nm	Tightening torque
d_1	9 mm	Bore diameter

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

l_{max}	6.000 mm	Max length single piece guideway
$a_{L\ max}$	71 mm	Distance
$a_{L\ min}$	20 mm	Distance
$a_{R\ max}$	71 mm	Distance
$a_{R\ min}$	20 mm	Distance
j_L	80 mm	Increment
j_B	60 mm	Increment
a_5	15 mm	Distance
h_1	14,5 mm	Length
Tol h_1	0,5 mm	Upper tolerance
Tol h_1	-0,5 mm	Distance Distance

Additional information

	KWVE35-W...	Usable carriage(s)
	KUVE35-W...	Usable linear systems

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje