TLS-15T-SET

Hydraulic wedge spreader

BETEX TLS Set, for lifting loads and spreading 2 components

Informacje techniczne

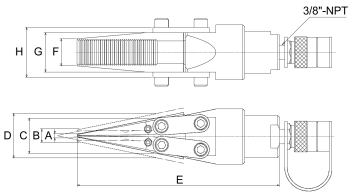

Twoja aktualna wersja produktu

Version	ST	Set

Technical data

	15	Capacity class (tons)
	25 mm	Stroke cylinder
	700 bar	Operating pressure
A	5 mm	Spread, min.
B	15 mm	Spread, max.
C	36 mm	
D	46 mm	
E	232 mm	
F	31 mm	
G	45 mm	
H	57 mm	
≈m	14 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

	Hardened steel jaws, vertical lifting to exact position, use in narrow spaces from 5 to 43 mm, can be operated by one person	Product specifics
	for industrial maintenance and repair jobs	Usability
	1x wedge spreader, two-stage hand pump, hose with quick coupling set, stepped safety block, pressure gauge, T-piece, steel box	Delivery scope

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje