TSX35X6000-E-0001-EWL-G0

Profile rail

Guideways for linear recirculating roller bearing, TSX..-E

Informacje techniczne

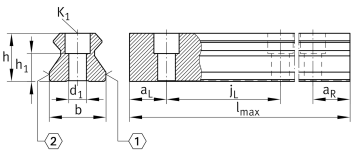

Twoja aktualna wersja produktu

Size code	35
Length	~6000
Version	E
Accuracy class	G0

Main Dimensions & Performance Data

l	6.000 mm	Guideway length
h	30 mm	Height
b	34 mm	Width
Tol b	-0,005 mm	Upper tolerance
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	34,9 kg	Masa

Mounting dimensions

K_1	M8	Fixing screws (DIN ISO 4762-12.9)
d_1	9 mm	Bore diameter
K1 M_A	41 Nm	Tightening torque

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

l_{max}	6.000 mm	Max length single piece guideway
$a_{L\ min}$	20 mm	Distance
$a_{L\ max}$	31 mm	Distance
$a_{R\ min}$	20 mm	Distance
$a_{R\ max}$	31 mm	Distance
j_L	40 mm	Increment
h_1	17,5 mm	Length
Tol h_1	0,5 mm	Upper tolerance
Tol h_1	-0,5 mm	Lower tolerance

Additional information

	RWU35-E-...; RWU35-F-...	Usable carriage(s)
	RUE35-E-...; RUE35-F-...	Usable linear systems

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje