TSX45X6000-E-0001-EWL-G2

Profile rail

Guideways for linear recirculating roller bearing, TSX..-E

Informacje techniczne

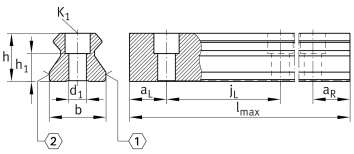

Twoja aktualna wersja produktu

Size code	45
Length	~6000
Version	E
Accuracy class	G2

Main Dimensions & Performance Data

l	6.000 mm	Guideway length
h	38 mm	Height
b	45 mm	Width
Tol b	-0,005 mm	Upper tolerance
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	52,25 kg	Masa

Mounting dimensions

K_1	M12	Fixing screws (DIN ISO 4762-12.9)
d_1	13,4 mm	Bore diameter
K1 M_A	140 Nm	Tightening torque

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

l_{max}	5.888 mm	Max length single piece guideway
$a_{L\ min}$	20 mm	Distance
$a_{L\ max}$	41 mm	Distance
$a_{R\ min}$	20 mm	Distance
$a_{R\ max}$	41 mm	Distance
j_L	52,5 mm	Increment
h_1	19,5 mm	Length
Tol h_1	0,5 mm	Upper tolerance
Tol h_1	-0,5 mm	Lower tolerance

Additional information

	RWU45-E-...; RWU45-F-...	Usable carriage(s)
	RUE45-E-...; RUE45-F-...	Usable linear systems

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje