FAG

UCP216-50

Plummer block housing unit

Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals

Informacje techniczne

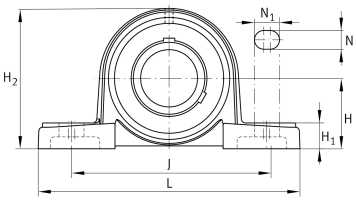



Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron
Housing clearance	J7	Normal swivel torque

Main Dimensions & Performance Data

d	79,375 mm	Bore diameter
L	292 mm	Length total
H_2	175 mm	Height
C_r	76.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	54.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	2.700 N	Fatigue load limit, radial
≈m	8,41 kg	Masa

Mounting dimensions

J	232 mm	Distance fixing bore
N	25 mm	Width (slot)
N_1	31 mm	Length (slot)

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

H	88,9 mm	Distance shaft axis
A	78 mm	Width (base)
H_1	30 mm	Height (base)
B	82,6 mm	Width
S_1	49,3 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	P216	Housing
	UC216-50	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje