FAG

UELP216

Plummer block housing unit

Plummer block housing units UELP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, RSR seals

Informacje techniczne

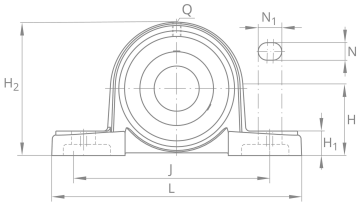



Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron
Material	GG	Cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	80 mm	Bore diameter
L	292 mm	Length total
H_2	175 mm	Height
C_r	76.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	54.000 N	Basic static load rating, radial
≈m	8,5 kg	Masa

Mounting dimensions

J	232 mm	Distance fixing bore
N	25 mm	Width (slot)
N_1	31 mm	Length (slot)

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

H	88,9 mm	Distance shaft axis
A	78 mm	Width (base)
A_1	44 mm	Width (head)
H_1	30 mm	Height (base)
B_1	70,7 mm	Locking collar total width
S_1	47,3 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	GEHP216-GG	Housing
	UEL216	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje