FAG

UKT218

Take-up housing unit

Housing units UKT, cast iron housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve, RSR seals, for linear motion

Informacje techniczne

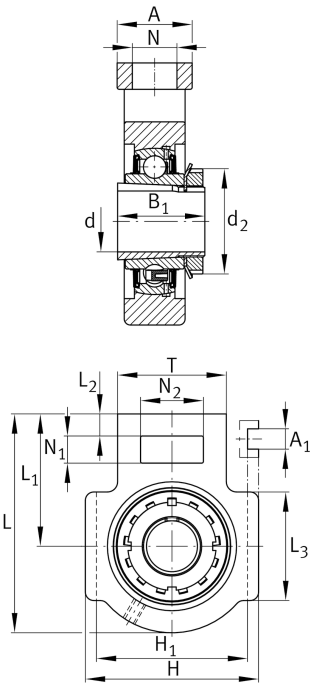

Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	80 mm	Bore diameter
H	215 mm	Height
L	275 mm	Length total
B_1	86 mm	Locking collar total width
≈m	12,81 kg	Masa

Mounting dimensions

A_1	28 mm	Width guidance groove
	0,3 mm	Upper width guidance groove tolerance
	0 mm	Lower width guidance groove tolerance
H_1	190 mm	Distance guidance grooves
	0 mm	Upper distance guidance groove tolerance
	-0,8 mm	Lower distance guidance groove tolerance
N	47 mm	Fixing bore

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

L_1	170 mm	Distance shaft axis
L_2	30 mm	Length fixed link
L_3	140 mm	Length guidance groove
A	80 mm	Width housing fixing side
N_1	40 mm	Width recess
N_2	80 mm	Height recess
T	130 mm	Height housing fixing side
Q	M6	Connection thread for lubrication
A_2	55 mm	Width housing

Additional information

	T218	Housing
	UK218	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje