

VUS19069-A

Adjusting gib

Informacje techniczne



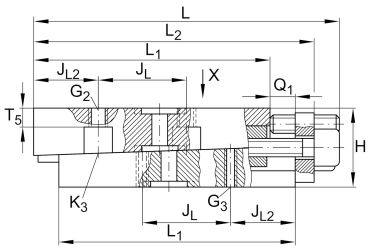

Twoja aktualna wersja produktu

Size code	19069
Version	A

Main Dimensions & Performance Data

L	78 mm	Length max
H	16 mm	Height min
B	26,5 mm	Width
≈m	0,204 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

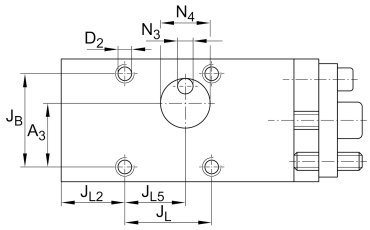

Mounting dimensions

L_1	62 mm	
L_2	73 mm	Max
J_B	20,6 mm	
Tol J_B	+ 0,1 mm	Upper tolerance
Tol J_B	- 0,1 mm	Lower tolerance
J_L	25,5 mm	
Tol J_L	+ 0,1 mm	Upper tolerance
Tol J_L	- 0,1 mm	Lower tolerance
J_{L2}	16,5 mm	
J_{L5}	16,5 mm	
Q_1	7 mm	Max
A_3	14,9 mm	
N_3	3,5 mm	
N_4	12 mm	
T_5	4 mm	

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

S_1	3 mm	Adjustment screw hexagon socket
S_2	2 mm	Locking/extraction screw hexagon socket
G_2	M4	Fixing screws DIN ISO4762-12.9
$M_{A\ G2}$	5 Nm	Tightening torque
G_3	M3	Fixing screws DIN ISO4762-12.9
$M_{A\ G3}$	1,8 Nm	Tightening torque
K_3	M3	Fixing screws DIN ISO4762-12.9
$M_{A\ K3}$	1,8 Nm	Tightening torque
D_2	3,5 mm	Core hole
Δh	0,35 mm	Adjustment max
	0,035 mm	Adjustment per screw revolution

Related products

	RUS19069	For linear roller bearing

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje