



25.08.2026, 06:51:05 UTC


SCHAEFFLER



VUS19069-A

Adjusting gib

Informacje techniczne

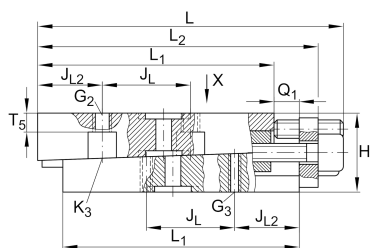


Twoja aktualna wersja produktu

Main Dimensions & Performance Data

L	78 mm	Length max
H	16 mm	Height min
B	26,5 mm	Width
m	0,204 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

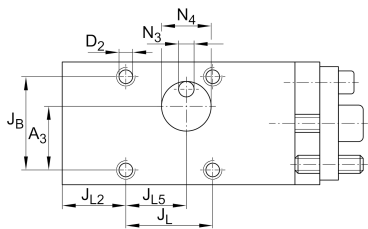

Mounting dimensions

L 1	62 mm	
L 2	73 mm	Max
J B	20,6 mm	
Tol J B	+ 0,1 mm	Upper tolerance
Tol J B	- 0,1 mm	Lower tolerance
J L	25,5 mm	
Tol J L	+ 0,1 mm	Upper tolerance
Tol J L	- 0,1 mm	Lower tolerance
J L2	16,5 mm	
J L5	16,5 mm	
Q 1	7 mm	Max
A 3	14,9 mm	
N 3	3,5 mm	
N 4	12 mm	
T 5	4 mm	



Additional information

S 1	3 mm	Adjustment screw hexagon socket
S 2	2 mm	Locking/extraction screw hexagon socket
G 2	M4	Fixing screws DIN ISO4762-12.9
M A G2	5 Nm	Tightening torque
G 3	M3	Fixing screws DIN ISO4762-12.9
M A G3	1,8 Nm	Tightening torque
K 3	M3	Fixing screws DIN ISO4762-12.9
M A K3	1,8 Nm	Tightening torque
D 2	3,5 mm	Core hole
Δh	0,35 mm	Adjustment max
	0,035 mm	Adjustment per screw revolution

Related products

RUS19069	For linear roller bearing
----------	---------------------------