

VUS26086-A

Adjusting gib

Informacje techniczne



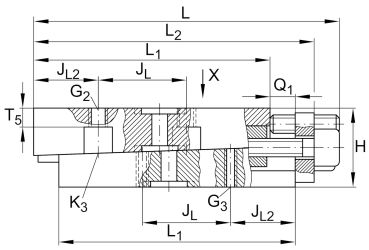

Twoja aktualna wersja produktu

Size code	26086
Version	A

Main Dimensions & Performance Data

L	97 mm	Length max
H	25 mm	Height min
B	39,5 mm	Width
≈m	0,588 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

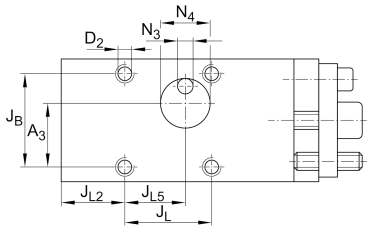

Mounting dimensions

L_1	75 mm	
L_2	89 mm	Max
J_B	30 mm	
Tol J_B	+ 0,1 mm	Upper tolerance
Tol J_B	- 0,1 mm	Lower tolerance
J_L	28 mm	
Tol J_L	+ 0,1 mm	Upper tolerance
Tol J_L	- 0,1 mm	Lower tolerance
J_{L2}	20,5 mm	
J_{L5}	19,5 mm	
Q_1	8 mm	Max
A_3	20,5 mm	
N_3	5 mm	
N_4	16 mm	
T_5	6 mm	

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

S_1	6 mm	Adjustment screw hexagon socket
S_2	3 mm	Locking/extraction screw hexagon socket
G_2	M6	Fixing screws DIN ISO4762-12.9
$M_{A\ G2}$	17 Nm	Tightening torque
G_3	M4	Fixing screws DIN ISO4762-12.9
$M_{A\ G3}$	5 Nm	Tightening torque
K_3	M4	Fixing screws DIN ISO4762-12.9
$M_{A\ K3}$	5 Nm	Tightening torque
D_2	4,9 mm	Core hole
Δh	0,4 mm	Adjustment max
	0,05 mm	Adjustment per screw revolution

Related products

	RUS26086	For linear roller bearing

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje