



25.08.2026, 09:31:31 UTC




SCHAEFFLER

ZARF1762-TV

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Needle roller/axial cylindrical roller bearings
ZARF, double direction, for screw mounting

Informacje techniczne

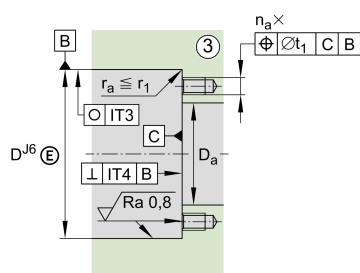

Twoja aktualna wersja produktu

Cage	TV	Plastic Cage made from PA66
------	----	-----------------------------


Main Dimensions & Performance Data

d	17 mm	Bore diameter
D	62 mm	Outside diameter
H	43 mm	Height
C _a	26.000 N	Basic dynamic load rating, axial
C _{0a}	57.000 N	Basic static load rating, axial
C _r	14.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	19.900 N	Basic static load rating, radial
C _{ua}	8.000 N	Fatigue load limit, axial
C _{ur}	3.000 N	Fatigue load limit, radial
n _{G Oil}	7.800 1/min	Limiting speed for oil lubrication
n _{G Grease}	2.100 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M _{RL}	0,4 Nm	Bearing friction torque
m	0,406 kg	Mass

Mounting dimensions

D _a max	39 mm	Maximum diameter of housing shoulder
d _a min	28 mm	Minimum diameter shaft shoulder
t ₁	0,1 mm	Position bore in the housing

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje



Dimensions

H 1	27,5 mm	Height outer ring over wave washer
C	14 mm	Width, outer ring
C 1	8 mm	Distance to lubrication hole
D 1	38 mm	Rip diameter shaft washer
B	9 mm	Width inner ring
r min	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
r 1 min	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
d 1	3,2 mm	Diameter lubrication hole
J	48 mm	Pitch circle diameter (holes)
n	6	Number of screwing holes
n x t	60 °	Split

Temperature range

T min	-30 °C	Operating temperature min.
T max	120 °C	Operating temperature max.



Additional information

c_{aL}	1.600 N/ μ m	Rigidity axial
c_{kL}	160 Nm/mrad	Tilting stiffness
M_m	0,373 kg*cm2	Mass moment of inertia
	1 μ m	Axial runout
radial	ZM17	Recommended INA precision locknut for radial locking (not included)
axial	AM17	Recommended INA precision locknut for axial locking (not included)
M_A	12 Nm	Tightening torque nut
	7.078 N	Required locknut force
	M6	Screw size
n_a	6	Number of screws
na x ta	60 °	Division (screwing holes)

Właściwości

- 

Obciążenie promieniowe
- 

Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- 

Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- 

Smarowanie smarem
- 

Smarowanie olejem
- 

Bez uszczelnienia