

ZARF75185-L-TV

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Needle roller/axial cylindrical roller bearings
ZARF..-L, double direction, for screw
mounting, long shaft locating washer

Informacje techniczne





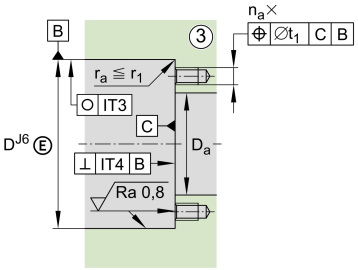

Twoja aktualna wersja produktu

Cage	TV	Plastic Cage made from PA66
Locating Feature , bearing outer ring	L	Stepped shaft locating washer extended on one side

Main Dimensions & Performance Data

d	75 mm	Bore diameter
D	185 mm	Outside diameter
H	125 mm	Hight
C_a	290.000 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	890.000 N	Basic static load rating, axial
C_r	81.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	132.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ua}	85.000 N	Fatigue load limit, axial
C_{ur}	19.100 N	Fatigue load limit, radial
$n_{G\ Oil}$	2.100 1/min	Limiting speed for oil lubrication
n_G Grease	700 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M_{RL}	8 Nm	Bearing friction torque
≈m	10,016 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje





Mounting dimensions

$D_{a\ max}$	136 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$d_{a\ min}$	110 mm	Minimum diameter shaft shoulder
t_1	0,4 mm	Position bore in the housing

Dimensions

H_1	87 mm	Height outer ring over wave washer
C	27 mm	Width, outer ring
C_1	15 mm	Distance to lubrication hole
D_1	135 mm	Rip diameter shaft washer
D_2	115 mm	Heeldiameter wave washer long
D_3	135 mm	Outside diameter wave washer long
B	21 mm	Width, wave washer
B_1	46 mm	Width wave washer long
B_2	20 mm	Width heel wave washer long
r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
d_1	6 mm	Diameter lubrication hole
J	155 mm	Pitch circle diameter (holes)
n	12	Number of screwing holes
n x t	30 °	Split

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

c_{aL}	6.600 N/µm	Rigidity axial
c_{kL}	8.500 Nm/mrad	Tilting stiffness
M_m	188 kg*cm2	Mass moment of inertia
	2 µm	Axial runout
radial	ZMA75/125	Recommended INA precision locknut for radial locking (not included)
axial	AM75	Locknut 2
M_A	580 Nm	Tightening torque nut
	72.971 N	Preload force axial
	115X140X12	Sealing ring
	M12	Screw size
n_a	12	Number of screws
na x ta	30 °	Division (screwing holes)

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje