




CSEC050

Angular contact ball bearing

Angular contact ball bearing, Thin section bearing CSEC, brass sheet metal cage

Informacje techniczne

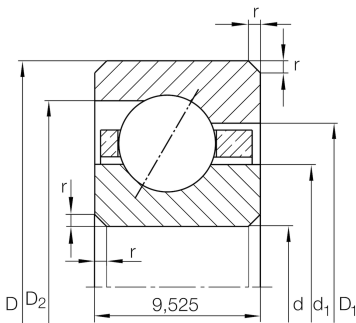

Twoja aktualna wersja produktu

Logistical code	HLE	-
Sealing	Without	Not sealed
Cage	YP	Brass sheet metal
Tolerance class	PL1	Class PL1, Normal
Lubricant	Without	Bearing not greased

Main Dimensions & Performance Data

d	127 mm	Bore diameter
D	146,05 mm	Outside diameter
B	9,525 mm	Width
C _r	8.700 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	12.600 N	Basic static load rating, radial
n _G	4.200 1/min	Limiting speed
≈m	240 g	Masa



Dimensions

r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
d ₁	134 mm	Shoulder diameter inner ring
D ₁	139 mm	Shoulder diameter on outer ring wide side face
D ₂	141 mm	Shoulder diameter on outer ring small side face
α	30 °	Contact angle

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- 

Obciążenie promieniowe
- 

Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- 

Smarowanie smarem
- 

Smarowanie olejem
- 

Bez uszczelnienia