KSR16-L0-08-10-18-08

Roller chain idler sprocket unit

Roller chain idler sprocket units KSR..-L0,
sprocket made from steel or sintered iron

Informacje techniczne

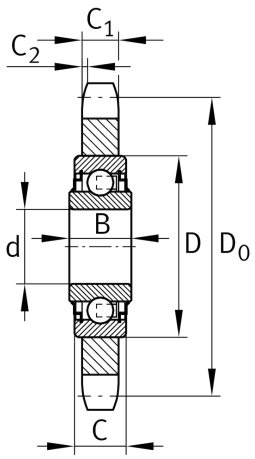

Main Dimensions & Performance Data

d	16,2 mm	Bore diameter
d	0,1 mm	Upper tolerance
d	0 mm	Lower tolerance
C_1	7 mm	Thickness of sprocket
D_0	73,1 mm	Pitch circle diameter (gearing)
D_k	78,6 mm	Tip diameter (gearing)
≈m	0,2 kg	Masa

Mounting dimensions

p	12,7 mm	Tooth set
z	18	Number of teeth
	x	ISO chain

Dimensions

C_2	1,1 mm	Chamfer width
D	40 mm	Outside diameter
C	12 mm	Width, outer ring
B	18,3 mm	Width inner ring

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje